

ANEXO - RESOLUCIÓN N° 907/MDUYTGC/16

Obra: "Programa Prioridad Peaton - Calle ESMERALDA"							
BED N° 2							
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DEMASIAS	TOTAL PARCIAL	TOTAL ITEM
2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES						\$ 641.799,45
2.1	Demolición de veredas, piso y contrapiso existente	m2	450,00	\$ 102,81		\$ 46.264,50	
2.2	Demolición pavimento Calle existente - Prof 20 cm	m2	180,00	\$ 227,94		\$ 41.029,20	
2.3	Retiro de cordón existente	m	45,00	\$ 143,86		\$ 6.473,70	
2.4	Excavación para sub-base calle (e: 23 cm)	m3	1.200,00	\$ 209,23		\$ 251.076,00	
2.5	Excavación para aporte de suelo cemento (e: 10 cm)	m3	15,00	\$ 118,19		\$ 1.772,85	
2.7	Retiro de excedentes (ret. Vereda-Calle-Cordón existente)	m3	1.560,00	\$ 189,22		\$ 295.183,20	
3	DE HORMIGON ARMADO						\$ 663.564,23
3.10	Soterrados a tapar definitivamente sobre Calle Esmeralda	U	10	\$ 49.631,69		\$ 496.316,90	
3.11	Depositos de hormigón para contenedores soterrados	U	1	\$ 167.247,33		\$ 167.247,33	
4	CONTRAPISOS						\$ 129.487,60
4.1	Contrapiso sobre terreno natural esp 0,12 m H 21	m2	260	\$ 212,18		\$ 55.166,80	
4.2	Contrapiso armado sector garaje	m2	210	\$ 330,58		\$ 69.421,80	
4.4	Suelo cemento bajo veredas nuevas	M2	50	\$ 97,98		\$ 4.899,00	
5	PISOS Y PAVIMENTOS						\$ 1.399.955,50
5.1	Losetas graníticas 40x40 cm 64 panes - Blangino o equivalente	m2	450	\$ 288,91		\$ 130.009,50	
5.3	Losetas graníticas 40x40 cm tipo avisador táctil - Blangino o equivalente	m2	40	\$ 383,05		\$ 15.322,00	
5.4.1	Pavimento de Hormigón H30 (15 cm)	m2	240	\$ 412,14		\$ 98.913,60	
5.4.2	Sub-base de suelo cemento (15 cm)	m2	240	\$ 86,46		\$ 20.750,40	
5.4.4	Relleno con tosca en zonas excavadas y no aptas para hacer subbase	20	1500	\$ 756,64		\$ 1.134.960,00	
6	EQUIPAMIENTO						\$ 758.750,20
6.1	Provisión y colocación de bolardos galvanizados (incl. Relleno H8 y fijaciones)	U	20	\$ 1.889,97		\$ 37.799,40	
6.3	Provisión y colocación de bolardos (inc. relleno y fijaciones) (en solía ya ejecutada) (Incluye demolición y Reparación de solía)	U	30	\$ 4.424,34		\$ 132.730,20	
6.4	Provisión y colocación de bolardos (ejecutando excavación, base de amure y reparación veredas)	U	110	\$ 5.347,46		\$ 588.220,60	
9	PARQUIZACION						\$ 41.729,00
9.1	Arboles nuevos-Photinia Fraseri 30 l Diametro 8 a 10 cm	U	20	\$ 650,94		\$ 13.018,80	
9.2	Provisión y colocación tierra negra incl Compost para plantacion de arboles	M3	20	\$ 663,21		\$ 13.264,20	
9.3	Provisión y colocación tutores (par)	U	20	\$ 660,32		\$ 13.206,40	
9.4	Chips para arboles (bolsa 60 dm 3 por arbol)	BOLSA	20	\$ 111,98		\$ 2.239,60	
10	INSTALACION HIDRAULICA						\$ 14.565,92
10.11	Reparación de instalaciones hidráulicas de Aire Acondicionado rotura a causa de la obra	GL	1	\$ 14.565,92		\$ 14.565,92	
11	VARIOS						\$ 971.831,18
11.3.3	Cruce avenidas a cielo abierto con canaletas para fibra optica - Avdas Cordoba - Corrientes -Diagonal Norte	M	150	\$ 5.724,24		\$ 858.636,00	
11.6	Reparación por roturas de Empresas de Servicios que causan filtraciones varias	GL	1	\$ 45.594,98		\$ 45.594,98	
11.7	Reacondicionamiento tapa de camara existente en pavimento frente a local comercial/ Cordoba y Paraguay	GL	1	\$ 6.789,64		\$ 6.789,64	
11.8	Reacondicionamiento solado de vereda librería Esmeralda 865	GL	1	\$ 60.810,56		\$ 60.810,56	
						17,14%	\$ 4.621.683,08


BED N° 3

Demasias						
	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM
	2	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES				\$ 35.493,14
E	2.1	DEMOLICION DE VEREDAS PISO Y CONTRAPISO EXISTENTE	M2	1,83	\$ 102,81	\$ 188,14
E	2.2	DEMOLICION PAVIMENTO CALLE EXISTENTE- PROF 20cm	M2	118,32	\$ 227,94	\$ 26.969,86
E	2.7	RETIRO DE EXEDENTES(RET CALLE EXIST + VER EXIST+CORDON E	M3	44,05	\$ 189,22	\$ 8.335,14
	4	CONTRAPISOS				\$ 388,29
E	4.1	CONTRAPISO SOBRE TERRENO NATURAL ESP. 0,12 M H° H21	M2	1,83	\$ 212,18	\$ 388,29
	5	PISOS y PAVIMENTOS				\$ 1.816.145,25
E	5.1	LOSETAS GRANITICAS 40X40 CM 64 PANES- Blangino o equiv.	M2	1,83	\$ 288,91	\$ 528,71
E	5.4.1	PAVIMENTO DE HORMIGON H° 30 (15 cm)	M2	118,32	\$ 412,14	\$ 48.764,40
E	5.4.2	SUB-BASE DE SUELO CEMENTO (15CM)	M2	169,62	\$ 86,46	\$ 14.665,35
E	5.4.3	RELLENO Y COMPACTACION CON TOSCA (20 CM: 2 capas de 10)	M3	33,92	\$ 422,36	\$ 14.326,45
E	5.6	SOLIA DE H° H 21 BAJO BOLARDOS	M2	5,57	\$ 323,58	\$ 1.802,34
E	5.14	Ejecución de dársenas, cotizadas en BED 1, ubicación area microcentro	U	15,00	\$ 115.737,20	\$ 1.736.058,00
	6	EQUIPAMIENTO				\$ 1.393.302,96
E	6.1	PROV. Y COLOCACION DE BOLARDOS GALVANIZADOS(INC RELLENO H8 Y FIJACIONES)	U	16,00	\$ 1.889,97	\$ 30.239,52
N	6.6	PROV. Y COLOCACION DE Maceteros capacidad 1m³, para delimitar Darsenas. Incluye tierra negra, arbol, mejoramiento con fertilizante.	U	122,00	\$ 10.423,62	\$ 1.271.681,64
N	6.5	Colocación de reja en escuela Esmeralda 765 entre Av Córdoba y Viamonte.	ml	20	\$ 4.569,09	\$ 91.381,80
	9	PARQUIZACION				\$ 165.454,39
N	9.6	Reconformación cazoletas arboles sobre vereda Plaza Roberto Arit, Corte de raíces supeditadas por Oxilia, reconstruccion cazoleta, contrapiso y solado. (incluye rotura y reparacion solado donde existia oficina de Turismo)	U	1,00	\$ 165.454,39	\$ 165.454,39
	11	VARIOS				\$ 2.117.968,80
E	11,3.3	Cruce avenidas a cielo abierto con canaletas para fibra optica - Avdas Cordoba y Suipacha - Corrientes - Diagonal Norte	M	370,00	\$ 5.724,24	\$ 2.117.968,80
Subtotal						\$ 5.528.752,83
Economias						
	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	PRECIO ITEM
	3	MOVIMIENTO DE TIERRA / DEMOLICIONES				\$ 1.111.826,68
	3.3	TABIQUE Y LOSA PARA CONTENEDORES SOTERRADOS (incluye excavacion)	U	9,936	\$ 111.898,82	\$ 1.111.826,68
	7	INSTALACION ELECTRICA				\$ 49.588,07
	7.3	PROV. Y COLOC. ARTEF. PROFLOOD DSP 608 MAREA PHILIPS	U	2,00	\$ 6.800,00	\$ 13.600,00
	7.4	ACOMETIDA PARA ILUMINACION FACHADA	GL	1,00	\$ 8.028,55	\$ 8.028,55
	7.5	MANTENIMIENTO ELECTRICO	MES	6,00	\$ 4.659,92	\$ 27.959,52
	8	PINTURAS				\$ 24.347,20
	8.2	DEMARCACIÓN SENDAS PEATONALES	M2	6,43	\$ 3.786,50	\$ 24.347,20
	11	VARIOS				\$ 6.077,46
	11.4	PLACA DE GRANITO EN VEREDA EDIFICIOS APH Item para colocación de Baldosas teatro Maipo + 1 en Maipú	u	2,00	\$ 3.038,73	\$ 6.077,46
Subtotal						\$ 1.191.839,40
Total						\$ 4.336.913,43

OBRA: AREA CENTRAL- CALLE ESMERALDA (Entre avda. de Mayo y Avda. Sta. Fe)

[illegible]

Licitación Pública N°305/2014

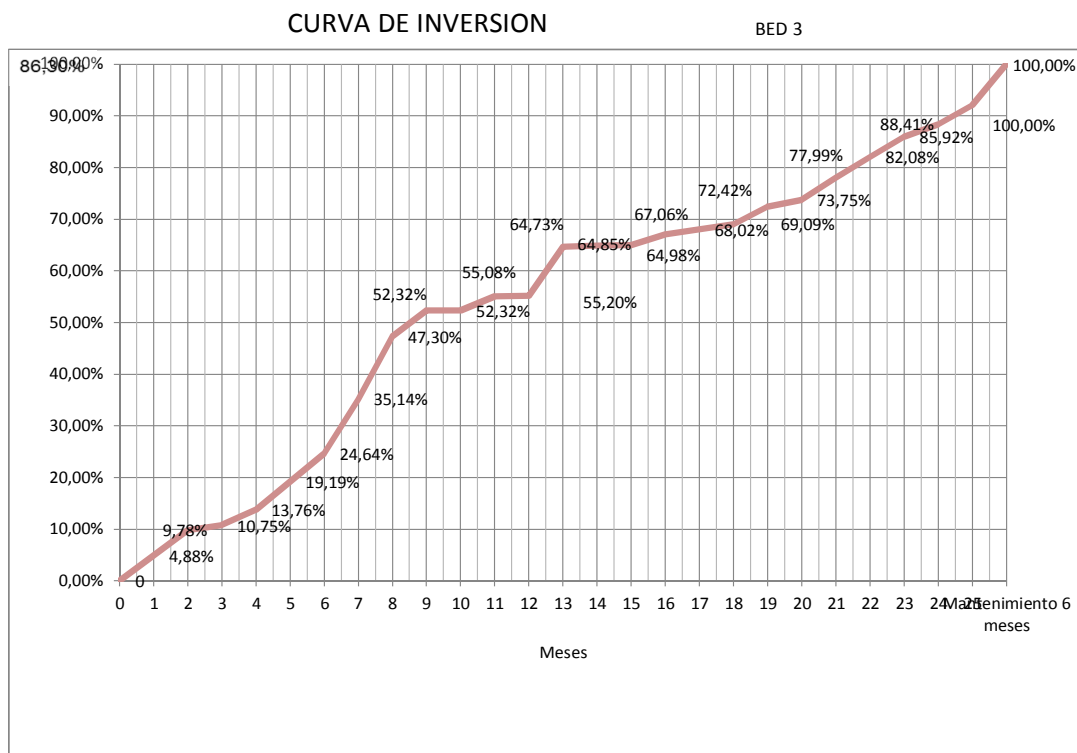

FIN DEL ANEXO